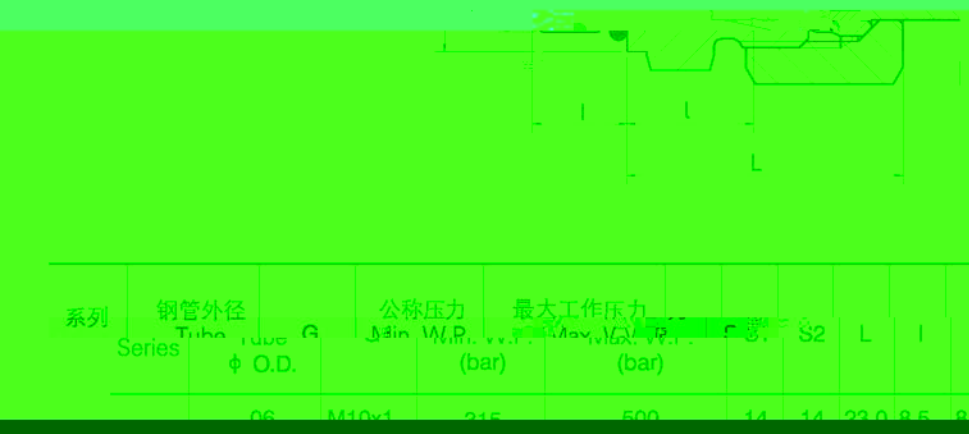


系列 Series	钢管外径 Tube ϕ O.D.	G	公称压力 Min. W.P. (bar)	最大工作压力 Max. W.P. (bar)	S	S2	L	l	l	d	O型圈 O-Ring	重量 Wt. g/p	订货代号 Order No.
06	M10x1		315	500	14	14	23.0	8.5	8.5	14.0	OR8		
							22.0				OR13.3X2.2	72	D12L-ZM
15	M18x1.5		315	400	24	27	29.0	13.5	12.5	24.0	OR15.3X2.2	102	D15L-ZM
18	M22x1.5		315	400	27	32	31.0	14.5	13.0	27.0	OR19.3X2.2	148	D18L-ZM
22	M27x2		160	250	32	36	33.0	16.5	16.0	32.0	OR23.6X2.9	194	D22L-ZM
28	M33x2		160	250	41	41	34.0	17.5	16.0	41.0	OR29.6X2.9	270	D28L-ZM
35	M42x2		160	250	50	50	39.0	17.5	16.0	50.0	OR38.6X2.9	434	D35L-ZM
42	M48x2		160	250	55	60	42.0	19.0	17.5	55.0	OR44.6X2.9	239	D42L-ZM
06	M12x1.5		630	900	17	17	28.0	13.0	11.0	17.0	OR9.3X2.2	48	D06S-ZM
08	M14x1.5		630	900	19	19	30.0	15.0	11.0	19.0	OR11.3X2.2	64	D08S-ZM
10	M16x1.5		630	900	22	22	31.0	15.0	12.5	22.0	OR13.3X2.2	89	D10S-ZM
12	M18x1.5		630	900	24	24	33.0	17.0	14.0	24.0	OR15.3X2.2	110	D12S-ZM
16	M22x1.5		630	900	27	30	37.0	18.5	15.0	27.0	OR19.3X2.2	170	D16S-ZM